


GF JRG Sanipex Kupplung d12

1157895

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Bördelverschraubungen

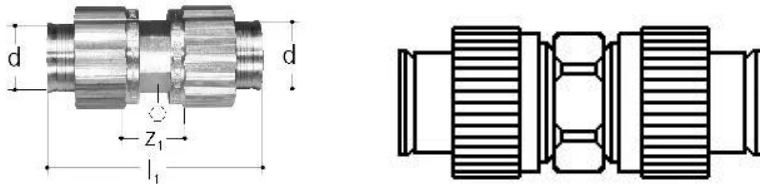

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Kupplung

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Kupplung d12

1157895

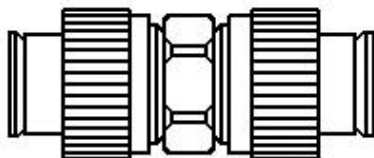

Product code

Item no EAN	7613263032201
Item no GF	351535801
Item no GTIN	07613263032201
Item no LVI	2075116
Item no RSK	1872451

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21
Länge der Artikeleinheit	52
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	21
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	49
z1	24

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516617
Verpackung GTIN PL2	06414900516624
Verpackungshöhe PL1	45
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0002025
Verpackungsband PL2	0,0036036

Verpackungsgewicht PL1	0,36
Verpackungsgewicht PL2	3,7
Verpackungsbreite PL1	45
Verpackungsbreite PL2	130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com