


GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 3x20

1157906

- Beschreibung: max. 16 LU
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Außengewinde, Bördelverschraubungen

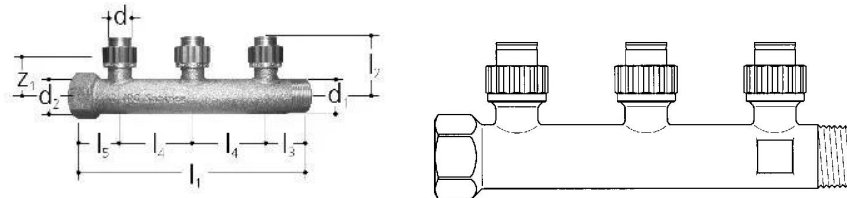

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Unterputzverteiler

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Unterputzverteiler 3x20

1157906

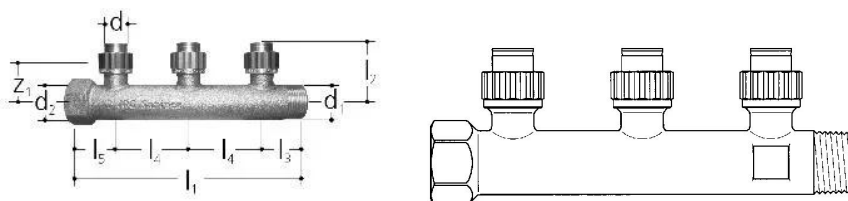

Measurements

Innengewinde Rp2	3/4
Länge (l1)	179
Länge (l2)	57
Länge (l3)	34
AUSSENGEWINDE R1	3/4
Z-Messung d	20
Z-Messung m	32
z1	41

Product code

Item no EAN	7613263032096
Item no GF	351538505
Item no GTIN	07613263032096

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	179
Gewicht der Artikeleinheit	0,675
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516778
Verpackung GTIN PL2	06414900516785
Verpackungshöhe PL1	35
Verpackungshöhe PL2	191
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0004725
Verpackungsband PL2	0,00808885
Verpackungsgewicht PL1	0,685
Verpackungsgewicht PL2	6,95
Verpackungsbreite PL1	75
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com