


## GF JRG Sanipex Absperrventil LegioStop d20

**1157956**

- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Einlass lose Mutter, Auslass Außengewinde
- Verschlusszapfen 5149, Oberteil 5395, Entleerungsventil 7301.080
- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl

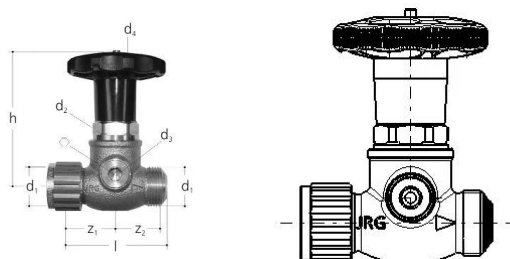

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Absperrventil LegioStop

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Absperrventil LegioStop d20

1157956

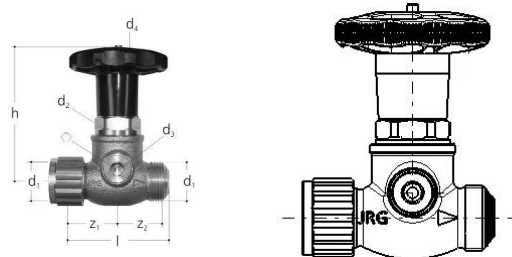

### Product code

Item no EAN	7613263031402
Item no GF	351566501
Item no GTIN	07613263031402

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,285
Breite der Artikeleinheit	86
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900516976
Verpackung GTIN PL2	06414900516983
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungslänge PL1	65
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00032175
Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsgewicht PL1	0,295
Verpackungsgewicht PL2	3,05
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	175

### Measurements

Z-Messung h	70
z1	27
Z2	24

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)