


GF JRG Sanipex Schrägsitzventil LegioStop d20

1157959

- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Einlass Außengewinde, Auslass lose Mutter
- Verschlusszapfen 5149, Oberteil 5290, Entleerungsventil 7301.080
- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl

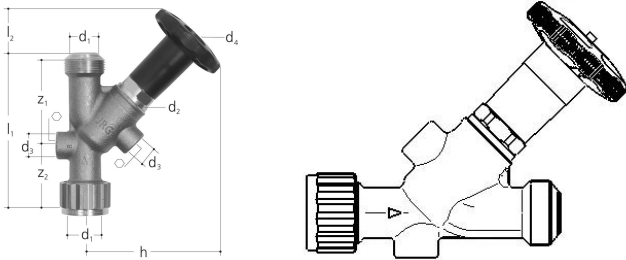

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Schrägsitzventil LegioStop

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Schrägsitzventil LegioStop d20

1157959



Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	95
Länge (l2)	27
Länge (l3)	81
Z-Messung h	87
z1	55
Z2	35

Product code

Item no EAN	7613263031372
Item no GF	351566801
Item no GTIN	07613263031372

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	105
Gewicht der Artikeleinheit	0,43
Breite der Artikeleinheit	105
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900535656
Verpackung GTIN PL2	06414900134293
Verpackungshöhe PL1	53
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL1	105
Verpackungslänge PL2	110
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000584325
Verpackungsband PL2	0,000726
Verpackungsgewicht PL1	0,435
Verpackungsgewicht PL2	0,53
Verpackungsbreite PL1	105
Verpackungsbreite PL2	110

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com