


## GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 16-18

**1157962**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: mit Außenpress- oder Lötende, Bördelverschraubung

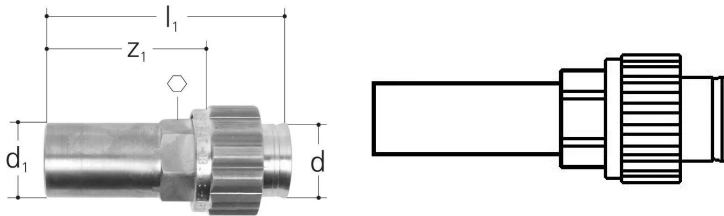

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Überg. Aufsteck-/Lötende 16-18

1157962

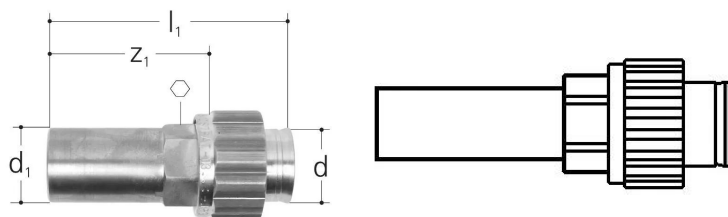

### Measurements

Inner_diameter_di	18
Länge (l1)	59
z1	44

### Product code

Item no EAN	7613263095206
Item no GF	351581816
Item no GTIN	07613263095206
Item no LVI	2075107
Item no RSK	1870414

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26.5
Länge der Artikeleinheit	59
Gewicht der Artikeleinheit	0,077
Breite der Artikeleinheit	26.5
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900517034
Verpackung GTIN PL2	06414900517041
Verpackungshöhe PL1	26.5
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	59
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00004143275

Verpackungsband PL2	0,0036036
Verpackungsgewicht PL1	0,08
Verpackungsgewicht PL2	1,6
Verpackungsbreite PL1	26.5
Verpackungsbreite PL2	130

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)