


GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol PE-Xc 12 100m

1158029

Beschreibung: in Ringen

Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X

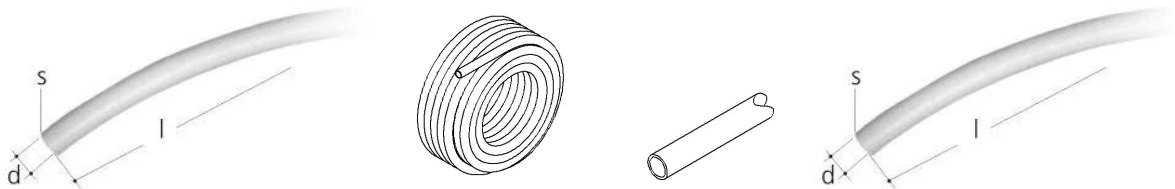

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol PE-Xc

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Gewindeverbindungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen isol PE-Xc 12 100m

1158029

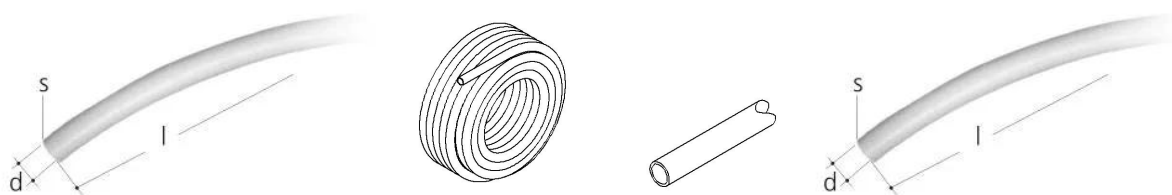

Product code

Item no EAN	7613263090812
Item no GF	351612014
Item no GTIN	07613263090812
Item no LVI	1749189
Item no RSK	2005071

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	12
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,069
Breite der Artikeleinheit	12
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900084024
Verpackung GTIN PL2	06414900564427
Verpackung GTIN PL4	06414900084031
Verpackungshöhe PL1	804
Verpackungshöhe PL2	804
Verpackungshöhe PL4	1752
Verpackungslänge PL1	786
Verpackungslänge PL2	786
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	2000
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,066986064
Verpackungsband PL2	0,066986064
Verpackungsband PL4	1,68192
Verpackungsgewicht PL1	6,9
Verpackungsgewicht PL2	7,856
Verpackungsgewicht PL4	182,13
Verpackungsbreite PL1	106
Verpackungsbreite PL2	106
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s	1,70
--------------	------

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com