


GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° 16

1158053

- Beschreibung: Flache Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

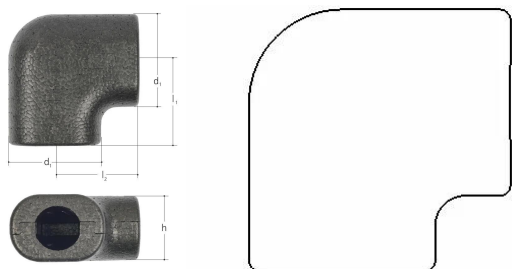

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90°

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° 16

1158053

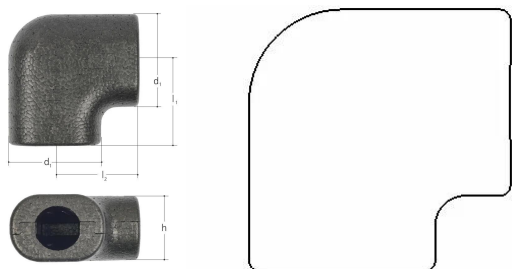

Measurements

Inner_diameter_di	58
Länge (I1)	47
Länge (I2)	47
Z-Messung h	38

Product code

Item no EAN	7613263111494
Item no GF	351616566
Item no GTIN	07613263111494

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	76
Länge der Artikeleinheit	76
Gewicht der Artikeleinheit	0,01
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900551595
Verpackung GTIN PL2	06414900551588
Verpackung GTIN PL4	06414900551601
Verpackungshöhe PL1	490
Verpackungshöhe PL2	1180
Verpackungshöhe PL4	2180
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL2	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL2	2500
Verpackungsmenge PL4	5000

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,014651
Verpackungsband PL2	0,9204
Verpackungsband PL4	2,0928
Verpackungsgewicht PL1	0,717
Verpackungsgewicht PL2	39,85
Verpackungsgewicht PL4	104,7
Verpackungsbreite PL1	115
Verpackungsbreite PL2	1000
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com