

## GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück d16

**1158057**

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück d16

1158057

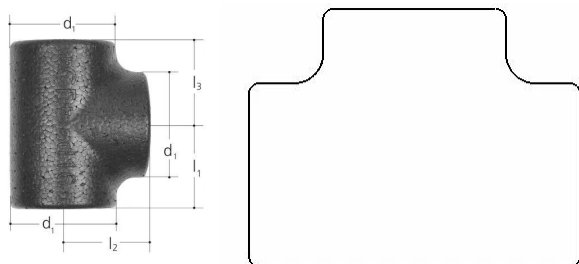

### Measurements

Inner_diameter_di	58
Länge (I1)	47
Länge (I2)	47
Länge (I3)	47

### Product code

Item no EAN	7613263108555
Item no GF	351616665
Item no GTIN	07613263108555
Item no LVI	1749349
Item no RSK	2218008

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	94
Gewicht der Artikeleinheit	0,013
Breite der Artikeleinheit	58
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134200
Verpackungshöhe PL2	260
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,0351
Verpackungsgewicht PL2	0,71
Verpackungsbreite PL2	270

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)