


GF JRG Sanipex MT Kugelhahn Spindelverl. DN15-20

1158155

- Material: Rotguss, Edelstahl, PPSU
- Temperatur: max. -20 °C / +95 °C (Wasser, Druckluft, Vakuum)
- Anschluss: Bördelverschraubungen

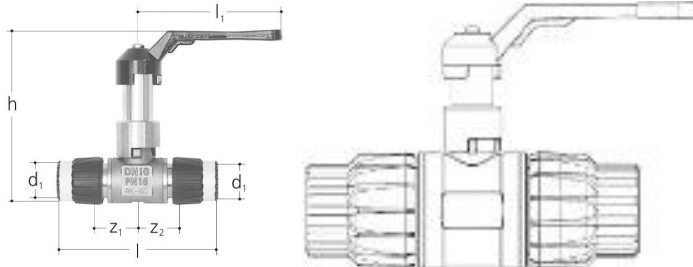

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Kugelhahn Spindelverl.

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Kugelhahn Spindelverl. DN15-20

1158155

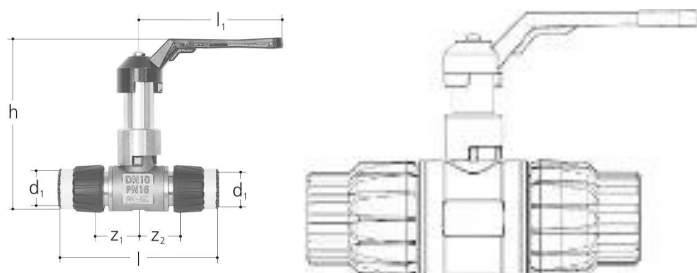

Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (l1)	84
Z-Messung h	106
z1	31
Z2	31

Product code

Item no EAN	7613263106506
Item no GF	351620330
Item no GTIN	07613263106506
Item no LVI	2075336
Item no RSK	5494687

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	126
Länge der Artikeleinheit	139
Gewicht der Artikeleinheit	0,342
Breite der Artikeleinheit	34
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900237918
Verpackungshöhe PL1	130
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0006825
Verpackungsgewicht PL1	0,352
Verpackungsbreite PL1	35

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com