Produktdatenblatt



GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° 20

1158173

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



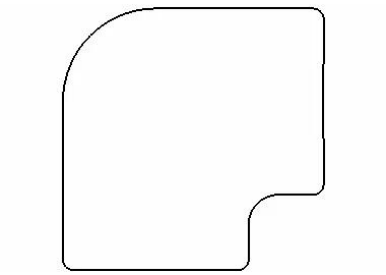

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90°

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus.
- Das Rohrverbindungsdesign ist totraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung.
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° 20

1158173



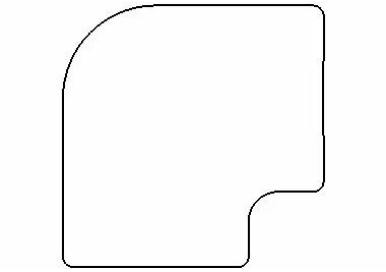

Product code

Item no EAN	7613263108630
Item no GF	351620666
Item no GTIN	07613263108630
Item no LVI	1749354
Item no RSK	2218013

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	88
Länge der Artikeleinheit	88
Gewicht der Artikeleinheit	0,014
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	56
Länge (l2)	56
Z-Messung d1	62

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134149
Verpackungshöhe PL2	260
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,0351
Verpackungsgewicht PL2	0,77
Verpackungsbreite PL2	270

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+