


GF JRG Sanipex MT Kugelhahn d26

1158258

- Werkstoff: Messing, Kunststoff
- Temperatur: max. -20 °C / +95 °C (Wasser, Druckluft, Vakuum)
- Anschluss: Bördelverschraubungen

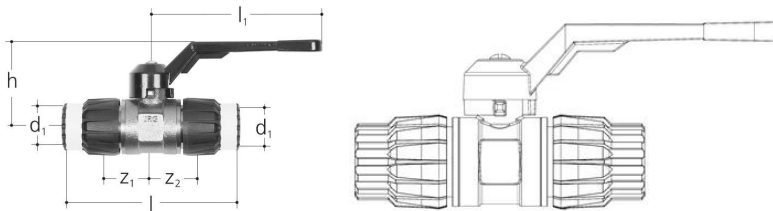

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Kugelhahn

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Kugelhahn d26

1158258



Measurements

Inner_diameter_di	26
Länge (l1)	125
Z-Messung h	63
z1	37
Z2	37

Product code

Item no EAN	7613263101211
Item no GF	351626310
Item no GTIN	07613263101211
Item no LVI	1749153
Item no RSK	4510181

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	0,543
Breite der Artikeleinheit	43
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900238380
Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungslänge PL1	191
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000698105
Verpackungsgewicht PL1	0,546
Verpackungsbreite PL1	43

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com