


## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° 26

**1158265**

- Beschreibung: Flache Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

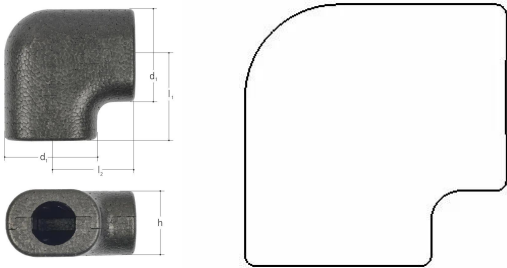

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90°

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 90° 26

1158265

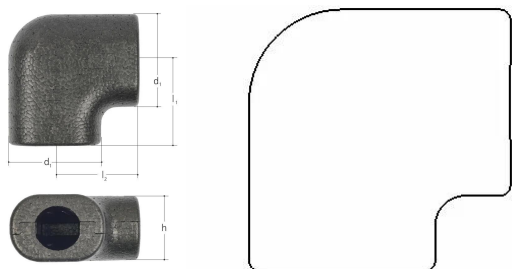

### Measurements

Inner_diameter_di	68
Länge (l1)	70
Länge (l2)	70
Z-Messung h	53

### Product code

Item no EAN	7613263111517
Item no GF	351626566
Item no GTIN	07613263111517

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	103.5
Länge der Artikeleinheit	103.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,02
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900551656
Verpackung GTIN PL4	06414900551663
Verpackungshöhe PL1	490
Verpackungshöhe PL4	2180
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	30
Verpackungsmenge PL4	2880
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,014651
Verpackungsband PL4	2,0928

Verpackungsgewicht PL1	0,817
Verpackungsgewicht PL2	4
Verpackungsgewicht PL4	103,43
Verpackungsbreite PL1	115
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)