

GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück d26

1158271

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück d26

1158271

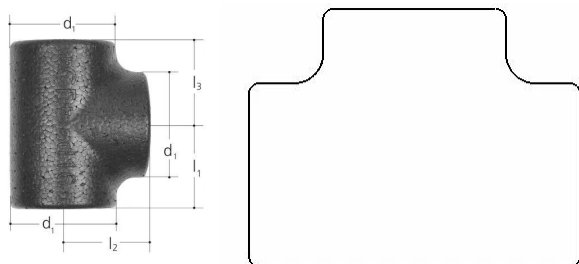

Measurements

Inner_diameter_di	68
Länge (I1)	70
Länge (I2)	70
Länge (I3)	70

Product code

Item no EAN	7613263108579
Item no GF	351626665
Item no GTIN	07613263108579
Item no LVI	1749358
Item no RSK	2218010

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	105
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,025
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134187
Verpackungshöhe PL2	270
Verpackungslänge PL2	500
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,05265
Verpackungsgewicht PL2	0,82
Verpackungsbreite PL2	390

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com