


GF JRG Sanipex MT Kugelhahn d32

1158345

- Werkstoff: Messing, Kunststoff
- Temperatur: max. -20 °C / +95 °C (Wasser, Druckluft, Vakuum)
- Anschluss: Bördelverschraubungen

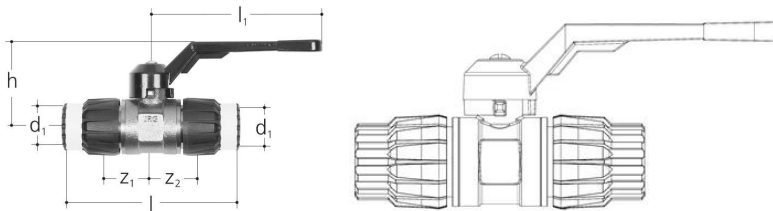

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Kugelhahn

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Kugelhahn d32

1158345



Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (l1)	125
Z-Messung h	71
z1	42
Z2	42

Product code

Item no EAN	7613263101228
Item no GF	351632310
Item no GTIN	07613263101228
Item no LVI	1749154
Item no RSK	4510182

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	220
Gewicht der Artikeleinheit	0,933
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065832
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	220
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00121
Verpackungsgewicht PL1	0,943
Verpackungsbreite PL1	55

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com