


## GF JRG Sanipex MT Dämmscha. Kugelvent. d32

**1158357**

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Kugelventilen mit und ohne Spindelverlängerung
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1

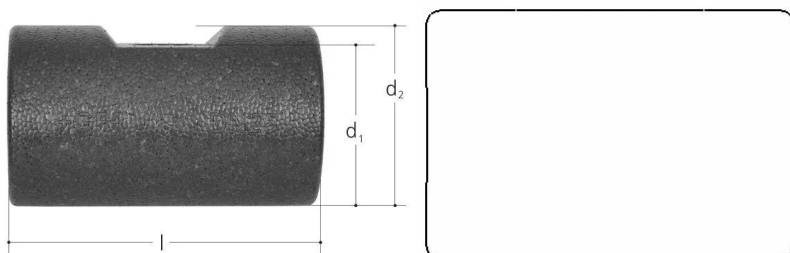

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmscha. Kugelvent.

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmscha. Kugelvent. d32

1158357

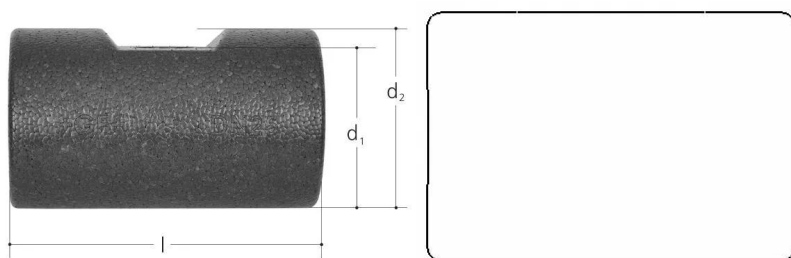

### Measurements

Inner_diameter_di	85
Z-Messung d2	95

### Product code

Item no EAN	7613263108852
Item no GF	351632669
Item no GTIN	07613263108852

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	95.5
Länge der Artikeleinheit	162
Gewicht der Artikeleinheit	0,035
Breite der Artikeleinheit	95.5
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900550994
Verpackung GTIN PL4	06414900551007
Verpackungshöhe PL1	490
Verpackungshöhe PL4	2180
Verpackungslänge PL1	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	200
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0226772
Verpackungsband PL4	2,0928
Verpackungsgewicht PL1	0,6
Verpackungsgewicht PL2	4

Verpackungsgewicht PL4	37
Verpackungsbreite PL1	178
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)