


GF JRG Sanipex MT Kugelhahn d40

1158415

- Werkstoff: Messing, Kunststoff
- Temperatur: max. -20 °C / +95 °C (Wasser, Druckluft, Vakuum)
- Anschluss: Bördelverschraubungen

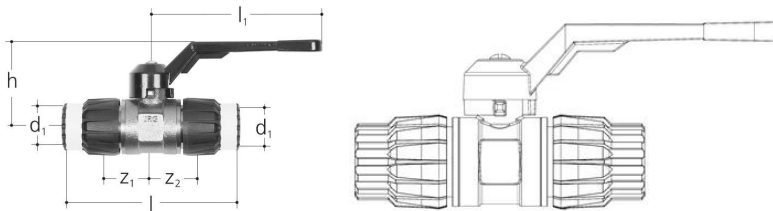

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Kugelhahn

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Kugelhahn d40

1158415



Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (l1)	125
Z-Messung h	75
z1	49
Z2	49

Product code

Item no EAN	7613263101235
Item no GF	351640310
Item no GTIN	07613263101235
Item no LVI	1749155
Item no RSK	4510183

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	235
Gewicht der Artikeleinheit	1,547
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066235
Verpackungshöhe PL1	108
Verpackungslänge PL1	218
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00153036
Verpackungsgewicht PL1	1,55
Verpackungsbreite PL1	65

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com