


GF JRG Sanipex MT Kugelhahn Spindelverl. DN32-40

1158416

- Material: Rotguss, Edelstahl, PPSU
- Temperatur: max. -20 °C / +95 °C (Wasser, Druckluft, Vakuum)
- Anschluss: Bördelverschraubungen

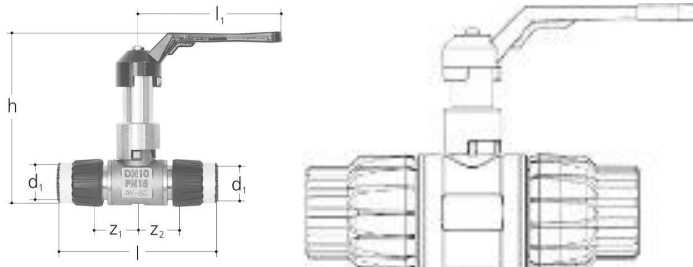

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Kugelhahn Spindelverl.

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Kugelhahn Spindelverl. DN32-40

1158416



Measurements

Inner_diameter_di	40
Länge (l1)	125
Z-Messung h	148
z1	49
Z2	49

Product code

Item no EAN	7613263106537
Item no GF	351640330
Item no GTIN	07613263106537
Item no LVI	2075339
Item no RSK	5494690

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	170
Länge der Artikeleinheit	218
Gewicht der Artikeleinheit	1,597
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900066242
Verpackungshöhe PL1	170
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0025415
Verpackungsgewicht PL1	1,607
Verpackungsbreite PL1	65

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com