


GF JRG Sanipex MT ML Rohr Stange isol. S 40, 5m

1158433

- Beschreibung: in Stangen
- Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X

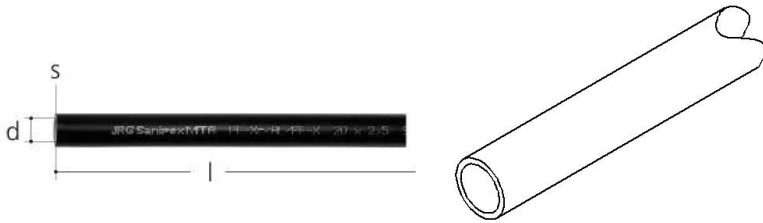

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr Stange isol. S

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT ML Rohr Stange isol. S 40, 5m

1158433

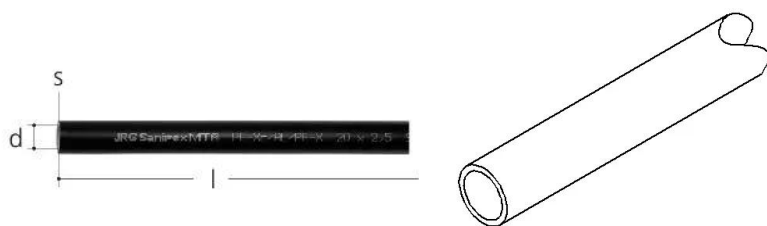

Product code

Item no EAN	7613263079985
Item no GF	351640902
Item no GTIN	07613263079985
Item no LVI	1749006

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,605
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900079853
Verpackung GTIN PL2	6414900079860
Verpackung GTIN PL4	6414900079877
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	112
Verpackungshöhe PL4	520
Verpackungslänge PL1	5000
Verpackungslänge PL2	5070
Verpackungslänge PL4	5100
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	720
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	WOODEN_CAGE
Verpackungsvolumen PL1	0,008

Verpackungsband PL2	0,06359808
Verpackungsband PL4	2,97024
Verpackungsgewicht PL1	3,025
Verpackungsgewicht PL2	16,1
Verpackungsgewicht PL4	649,6
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	112
Verpackungsbreite PL4	1120
Measurements	
Wandstärke_s	3,50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com