

## GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück d63

**1158524**

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667
- Baumaterialklasse: B2 nach DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1



### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT Dämmschale T-Stück d63

1158524

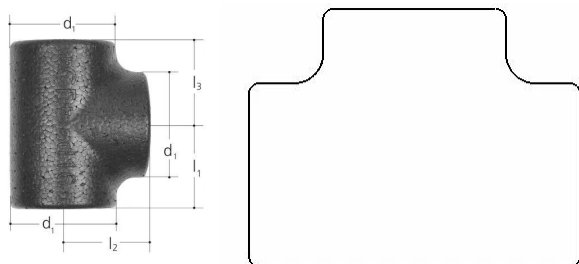

### Measurements

Inner_diameter_di	164
Länge (I1)	144
Länge (I2)	144
Länge (I3)	144

### Product code

Item no EAN	7613263108616
Item no GF	351663665
Item no GTIN	07613263108616
Item no RSK	2218094

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	225
Länge der Artikeleinheit	287
Gewicht der Artikeleinheit	0,259
Breite der Artikeleinheit	164
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900134163
Verpackungshöhe PL2	500
Verpackungslänge PL2	450
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,0405
Verpackungsgewicht PL2	1,395
Verpackungsbreite PL2	180

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)