


GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP d63

1158526

- Beschreibung: Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- Werkstoff: Expandiertes Polypropylen (EPP)
- Temperatur: max. 110 °C
- Baumaterialklasse: B2 gemäß DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1
- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK gemäß EN 12667

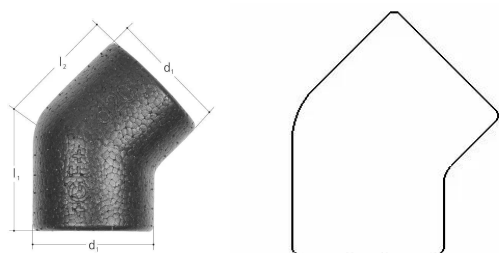

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Dämmschalen Winkel 45° EPP d63

1158526



Measurements

Inner_diameter_di	164
Länge (I1)	131
Länge (I2)	131

Product code

Item no EAN	7613263108746
Item no GF	351663667
Item no GTIN	07613263108746
Item no RSK	2218091

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	278
Länge der Artikeleinheit	230
Gewicht der Artikeleinheit	0,179
Breite der Artikeleinheit	164
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900551175
Verpackung GTIN PL2	06414900551168
Verpackung GTIN PL4	06414900551182
Verpackungshöhe PL1	530
Verpackungshöhe PL2	1180
Verpackungshöhe PL4	2180
Verpackungslänge PL1	490
Verpackungslänge PL2	780
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	100

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,098686
Verpackungsband PL2	0,9204
Verpackungsband PL4	2,0928
Verpackungsgewicht PL1	1,575
Verpackungsgewicht PL2	19,75
Verpackungsgewicht PL4	64,5
Verpackungsbreite PL1	380
Verpackungsbreite PL2	1000
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com