

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 63

1158556

- Beschreibung: totaum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: JRG Sanipex MT



Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil

Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist totaumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex MT Schrägsitzventil 63

1158556

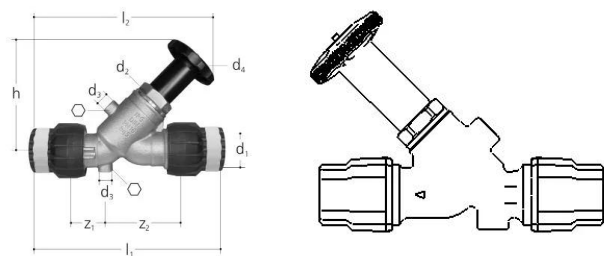

Measurements

Inner_diameter_di	63
Länge (I1)	315
Länge (I2)	287
Z-Messung h	196
z1	55
Z2	134

Product code

Item no EAN	7613263027344
Item no GF	351663970
Item no GTIN	07613263027344
Item no LVI	1749136
Item no RSK	4510193

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	340
Gewicht der Artikeleinheit	3,38
Breite der Artikeleinheit	217
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900647380
Verpackung GTIN PL2	06414900134484
Verpackungshöhe PL1	96
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungslänge PL1	340
Verpackungslänge PL2	340
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	1

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00708288
Verpackungsband PL2	0,00748
Verpackungsgewicht PL1	3,385
Verpackungsgewicht PL2	3,48
Verpackungsbreite PL1	217
Verpackungsbreite PL2	220

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com