


GF JRG Rohrschelle d16

1158585

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

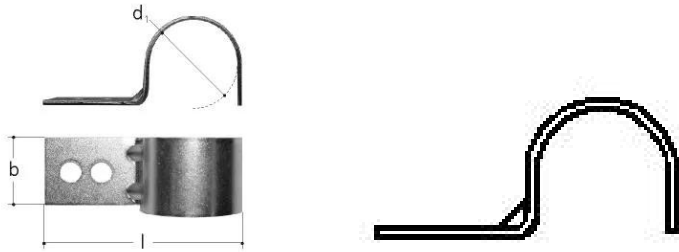

Ausschreibungstexte GF JRG Rohrschelle

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Rohrschelle d16

1158585

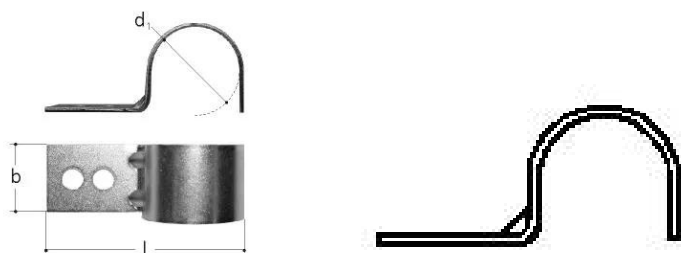

Measurements

Inner_diameter_di 25

Product code

Item no EAN 7613263026880

Item no GF 355457001

Item no GTIN 07613263026880

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 26

Länge der Artikeleinheit 57.5

Gewicht der Artikeleinheit 0,02

Breite der Artikeleinheit 20

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900066983

Verpackungshöhe PL1 154

Verpackungslänge PL1 180

Verpackungsmenge PL1 100

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,0036036

Verpackungsgewicht PL1 2,07

Verpackungsbreite PL1 130

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Finland

T +358 (0)20 129 211

F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com