


GF JRG Rohrbinder 180mm

1158604

- Werkstoff: Kunststoff
- Temperatur: -35 °C–85 °C
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

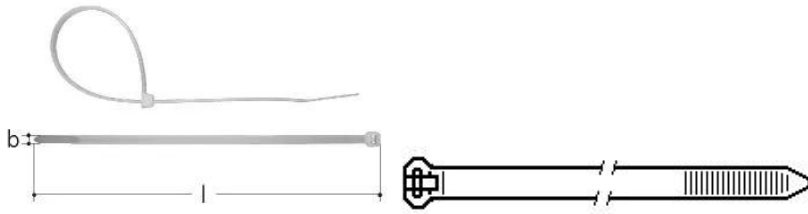

Ausschreibungstexte GF JRG Rohrbinder

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Rohrbinder 180mm

1158604

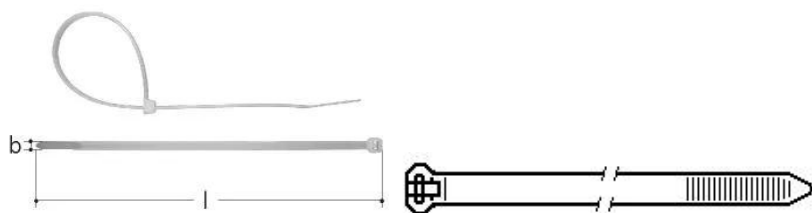

Product code

Item no EAN	7613263026705
Item no GF	355493101
Item no GTIN	07613263026705

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	230
Gewicht der Artikeleinheit	0,002
Breite der Artikeleinheit	130
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067096
Verpackungshöhe PL1	330
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,09867
Verpackungsgewicht PL1	0,21
Verpackungsbreite PL1	1300

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com