


GF JRG Rohrbinder 280mm

1158611

- Werkstoff: Kunststoff
- Temperatur: -35 °C–85 °C
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

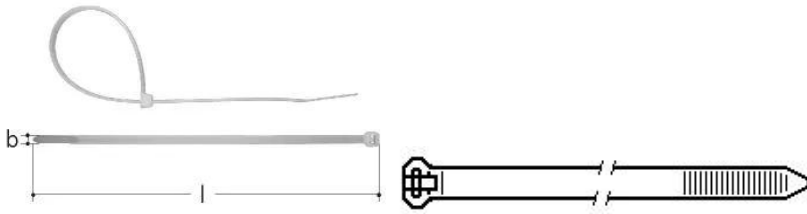

Ausschreibungstexte GF JRG Rohrbinder

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Rohrbinder 280mm

1158611

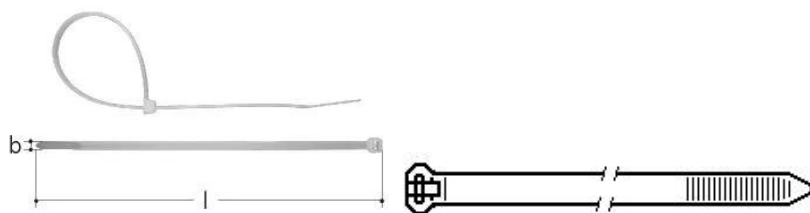

Product code

Item no EAN	7613263026620
Item no GF	355497901
Item no GTIN	07613263026620

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	5
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	0,002
Breite der Artikeleinheit	10
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067102
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungslänge PL1	320
Verpackungsmenge PL1	100
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,001536
Verpackungsgewicht PL1	0,206
Verpackungsbreite PL1	120

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com