


GF JRG Verlängerung Rohrträger 16+20

1158667

- Beschreibung: für 5736.050, 5736.060
- Material: Bewehrungsstahl
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

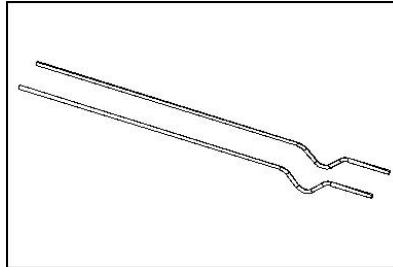

Ausschreibungstexte GF JRG Verlängerung Rohrträger

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Verlängerung Rohrträger 16+20

1158667

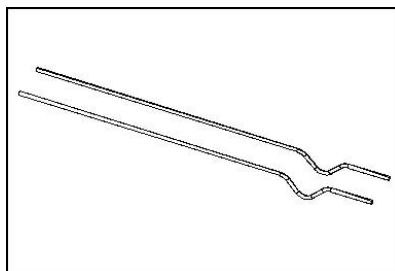

Product code

Item no EAN	7613263112408
Item no GF	355565741
Item no GTIN	07613263112408

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	8
Länge der Artikeleinheit	800
Gewicht der Artikeleinheit	0,65
Breite der Artikeleinheit	8
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	800
Länge (I2)	112

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900067393
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungslänge PL1	810
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00081
Verpackungsgewicht PL1	6,51
Verpackungsbreite PL1	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com