Produktdatenblatt



GF JRG Set Wanddurchführung PN10 3/4"

1158690

- Werkstoff: Gummi, Messing
- Für iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

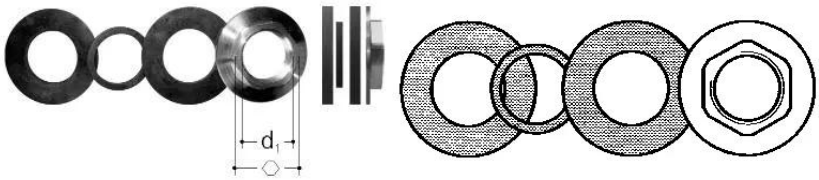

Ausschreibungstexte GF JRG Set Wanddurchführung PN10

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser
- Installation: Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Set Wanddurchführung PN10 3/4"

1158690

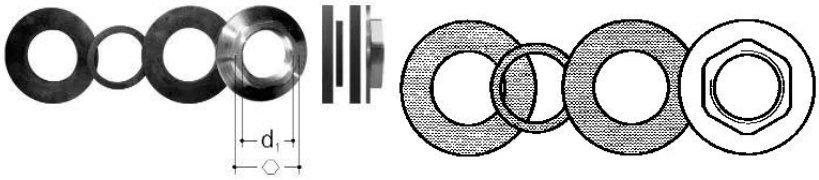

Product code

Item no EAN	7613263025364
Item no GF	355569401
Item no GTIN	07613263025364
Item no LVI	2075135

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,07
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338561
Verpackung GTIN PL2	06414900338578
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL2	191
Verpackungslänge PL1	50
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00005
Verpackungsband PL2	0,00808885
Verpackungsgewicht PL1	0,072
Verpackungsgewicht PL2	3,62

Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	175

Measurements

Z-Messung d1	G 3/4"

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+