


GF JRG Sanipex Wanddurchführung einfach 16x1/2"/25mm

1158691

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung

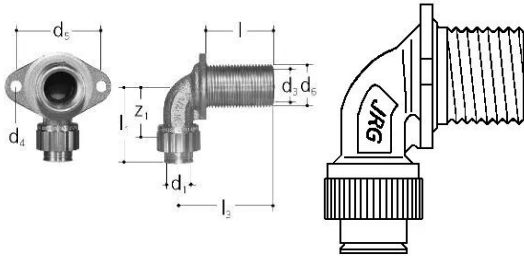

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Wanddurchführung einfach

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Wanddurchführung einfach 16x1/2"/25mm

1158691

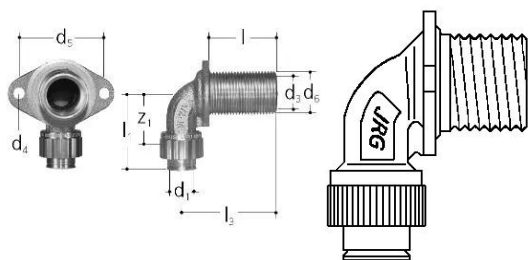

Measurements

Inner_diameter_di	16
Länge (I1)	48
Länge (I3)	42
z1	31

Product code

Item no EAN	7613263025357
Item no GF	355569501
Item no GTIN	07613263025357

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,169
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338585
Verpackung GTIN PL2	06414900338592
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	154
Verpackungslänge PL1	55
Verpackungslänge PL2	180
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	15
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00025025
Verpackungsband PL2	0,004851

Verpackungsgewicht PL1	0,179
Verpackungsgewicht PL2	2,785
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL2	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com