


GF JRG Sanipex Rohr gedämmt 12X1,7 10mm 50m

1158782

Beschreibung: in Ringen mit 50% Dämmung

Werkstoff: vernetztes Polyethylen PE-Xa (weiß), Isolation W/mK 0,035

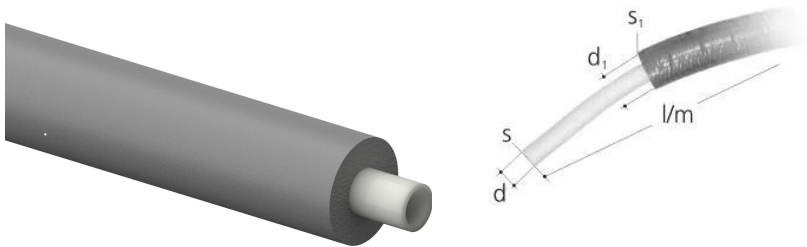

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Rohr gedämmt

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex Rohr gedämmt 12X1,7 10mm 50m

1158782

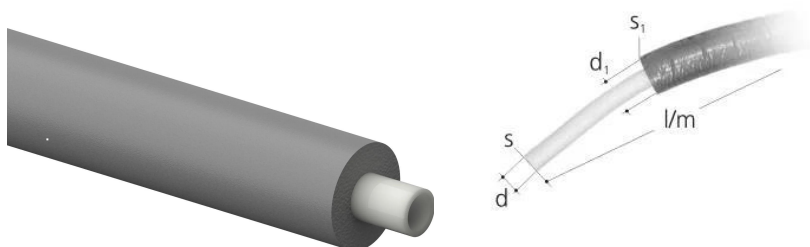

Measurements

Inner_diameter_di	32
Außendurchmesser_do	12
Außendurchmesser_do1	35
Wandstärke_s	1,7
Wandstärke_s1	10

Product code

Item no EAN	7613263038296
Item no GF	355622910
Item no GTIN	07613263107084

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,082
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900083805
Verpackung GTIN PL4	06414900083812
Verpackungshöhe PL1	785
Verpackungshöhe PL4	1714
Verpackungslänge PL1	785
Verpackungslänge PL4	800
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	400
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,175624125

Verpackungsband PL4	1,64544
Verpackungsgewicht PL1	6,39391241910671
Verpackungsgewicht PL4	76,1512993528537
Verpackungsbreite PL1	285
Verpackungsbreite PL4	1200

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com