


## GF JRG Sanipex Verteiler Absperrventil LegioStop 3/4"

**1158811**

- Temperatur: max. 90 °C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Außengewinde
- Oberteil 5395 / für 4640, 5419–5424, 5455
- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Edelstahl

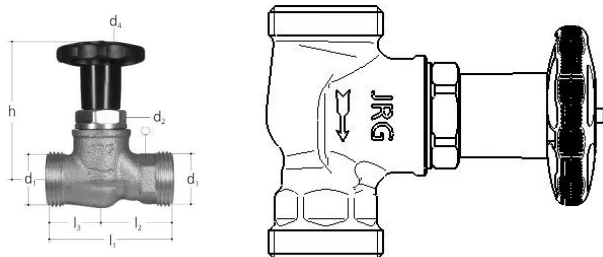

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex Verteiler Absperrventil LegioStop

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Verteiler Absperrventil LegioStop 3/4"

1158811

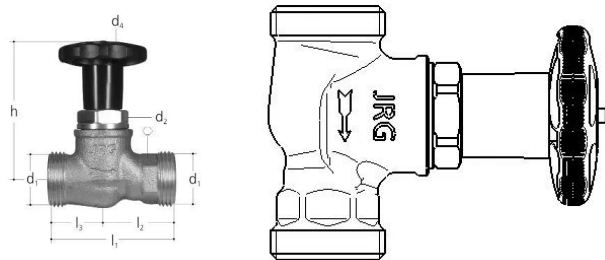

### Product code

Item no EAN	7613263021625
Item no GF	355642001
Item no GTIN	07613263021625

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,4
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	74
Länge (I2)	42
Länge (I3)	32
Z-Messung h	79

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900338721
Verpackung GTIN PL2	06414900338738
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	80
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000308
Verpackungsband PL2	0,0105875

Verpackungsgewicht PL1	0,41
Verpackungsgewicht PL2	8,3
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)