


GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil DN20

1159109

- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreier oberer Teil, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde

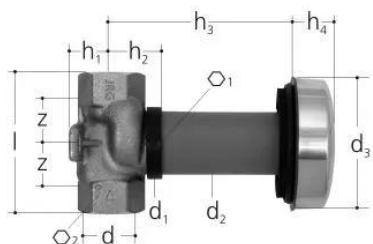

Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil

Spezifikation

- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com