Produktdatenblatt



GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil DN20

1159109

- Beschreibung: totraum- und wartungsfreies Oberteil, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl
- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Innengewinde

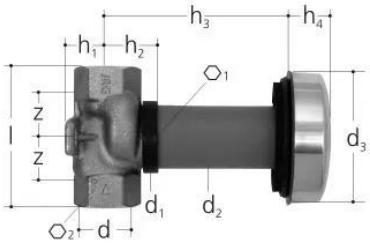

Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil

Spezifikation

- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Gradsitzventil DN20

1159109

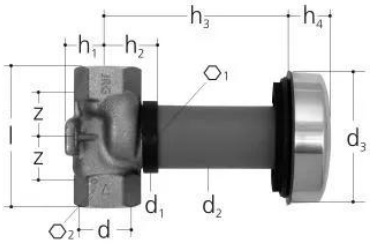

Measurements

Inner_diameter_di	39
Z-Messung d	Rp 3/4"
Z-Messung d1	39
Z-Messung d2	34
Z Measurement d3	71
Z-Messung h1	22
Z-Messung h2	28
Z-Messung h3	43 - 275
Z Measurement h4	22
Z	23

Product code

Item no EAN	7613263004673
Item no GF	351062001
Item no GTIN	07613263004673

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	319
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,606
Breite der Artikeleinheit	71
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116404
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	350
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04

Verpackungsmaterial PL1	plastic film / film plastico
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Pouch
Verpackungsvolumen PL1	0,01575
Verpackungsgewicht PL1	0,634
Verpackungsbreite PL1	250

Technische Daten

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+