


GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit DN20

1159130

- Beschreibung: bestehend aus 2 verdeckten geraden Sitzventilen, 2 KOAX-Wasserzähleranschlüssen, Isolierung
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss, Stahl
- Anschluss: Innengewinde

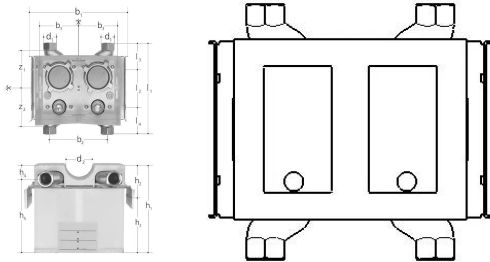

Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit

Spezifikation


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Anwendung

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP Kompakteinheit DN20

1159130

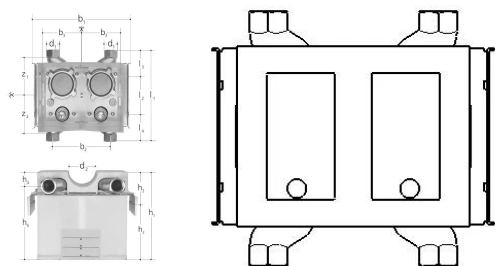

Product code

Item no EAN	7613263099495
Item no GF	355566532
Item no GTIN	07613263099495

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	190
Länge der Artikeleinheit	210
Gewicht der Artikeleinheit	3,18
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	210
Länge (I2)	84
Länge (I3)	61
Z-Messung d2	61
Z-Messung h1	144 - 186
Z-Messung h2	71
Z-Messung h3	73 - 115
z1	87
Z2	91

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900116534
Verpackungshöhe PL1	260
Verpackungslänge PL1	263
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01654796
Verpackungsgewicht PL1	3,44

Verpackungsbreite PL1

242

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com