


GF JRG Sanipex BIO PE-Xa mit Schutzrohr PE 20X2,8 28/23 50M

1161826

- in Ringen
- Werkstoff: Bio-attribuiertes vernetztes Polyethylen PE-Xa (weiss), Polythylen schwarz

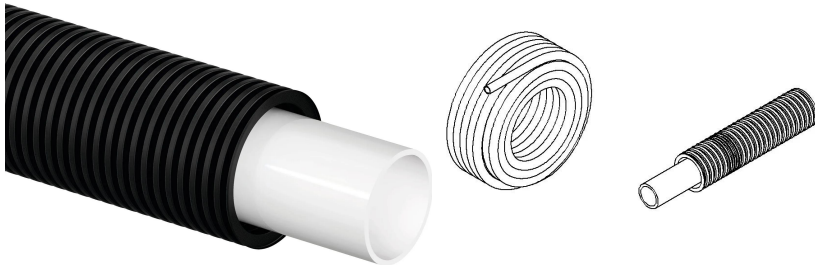

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex BIO PE-Xa mit Schutzrohr PE

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

GF JRG Sanipex BIO PE-Xa mit Schutzrohr PE 20X2,8 28/23 50M

1161826

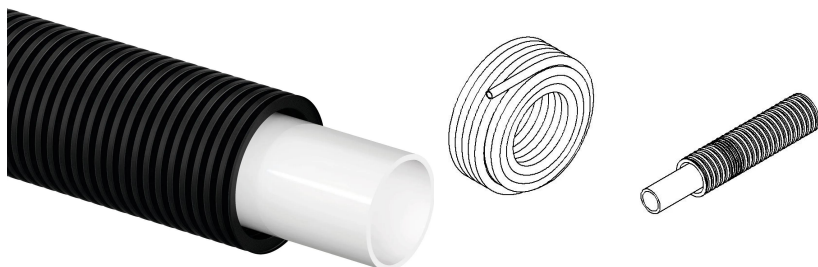

Measurements

Inner_diameter_di	20
Außendurchmesser_do	20
Außendurchmesser_do1	25
Wandstärke_s	2,8

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263118059
Item no GF	35553134
Item no GTIN	07613263118059

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,243
Breite der Artikeleinheit	28
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900331401
Verpackung GTIN PL4	06414900331418
Verpackungshöhe PL1	804
Verpackungshöhe PL4	944
Verpackungslänge PL1	788
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	50
Verpackungsmenge PL4	400
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,08869728
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	13,13
Verpackungsgewicht PL4	130,04
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com