


GF JRG Sanipex BIO PE-Xa mit Schutzrohr PE 16X2,2 25/20 200M

1161829

in Ringen

Werkstoff: Bio-attribuiertes vernetztes Polyethylen PE-Xa (weiss), Polythylen schwarz

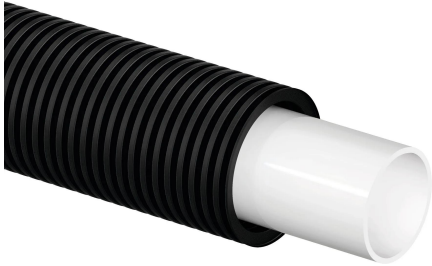

Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex BIO PE-Xa mit Schutzrohr PE

Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- KIWA

GF JRG Sanipex BIO PE-Xa mit Schutzrohr PE 16X2,2 25/20 200M

1161829

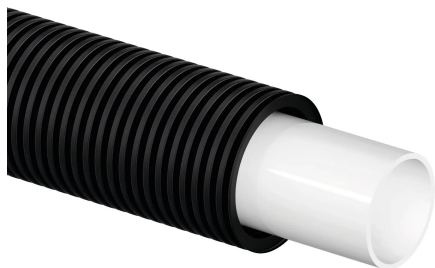

Measurements

Inner_diameter_di1	20
Außendurchmesser_do	16
Außendurchmesser_do1	25
Wandstärke_s	2,2

Status

Item Available From date	2026-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7613263118301
Item no GF	355447335
Item no GTIN	06414900331487

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,163
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900331494
Verpackung GTIN PL4	06414900331500
Verpackungshöhe PL1	822
Verpackungshöhe PL4	837
Verpackungslänge PL1	794
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	200
Verpackungsmenge PL4	600
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,253887852
Verpackungsband PL4	0,80352
Verpackungsgewicht PL1	36,20
Verpackungsgewicht PL4	133,60
Verpackungsbreite PL1	389
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com