


Uponor Siccus Mini Rohrträgerplatte 1200x600x15mm

1161845

- EPS Panel 1.200x600x15mm
- Vollflächige Wärmeübertragungsschicht aus Aluminium
- Integrierte Rohrnuten c-c 100 mm
- Für den Einsatz mit Uponor Comfort Pipe Minitec Rohr 9,9 x 1,1 mm

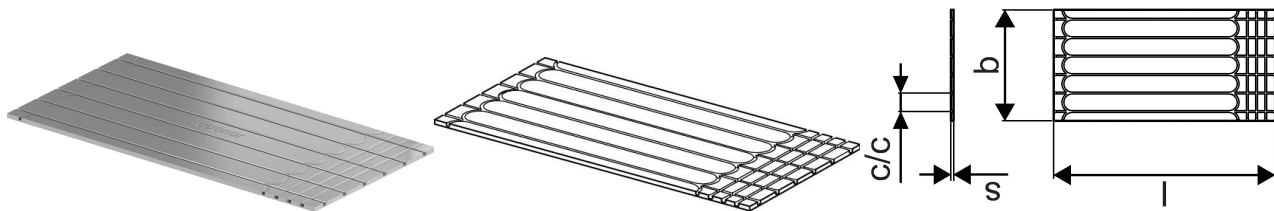

Ausschreibungstexte Uponor Siccus Mini Rohrträgerplatte

Spezifikation

- Uponor Siccus Mini ist ein Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise, mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.
- Panel aus EPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm
- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm

Anwendung


- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Fliesen, Naturstein, Laminat, Holzparkett
- Spezifizierte Trockenestrichplatten für Vinyl- und Teppichböden

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Mini Rohrträgerplatte 1200x600x15mm

1161845

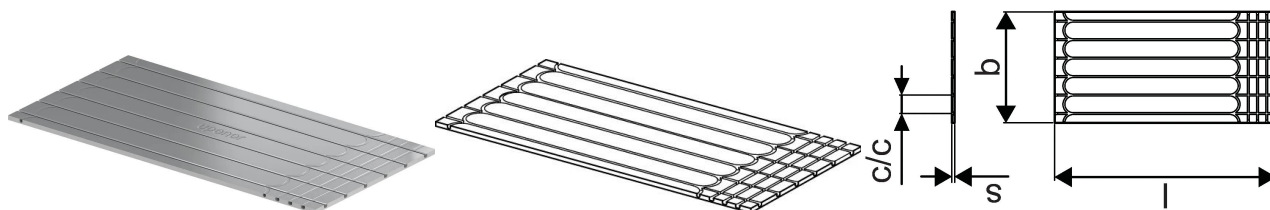

Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 15

Länge der Artikeleinheit 1200

Gewicht der Artikeleinheit 1,08

Breite der Artikeleinheit 600

Item_UOM m²

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900510745

Verpackung GTIN PL4 06414900510820

Verpackungshöhe PL1 168

Verpackungshöhe PL4 1311

Verpackungslänge PL1 1210

Verpackungslänge PL4 1225

Verpackungsmenge PL1 7.2

Verpackungsmenge PL4 100.8

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,1240008

Verpackungsband PL4 2,0235285

Verpackungsgewicht PL1 8,67

Verpackungsgewicht PL4 146,38

Verpackungsbreite PL1 610

Verpackungsbreite PL4 1260

Measurements

Z-Messung b 600

Z-Messung h

15

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com