



## GF JRG Sanipex Ventilansch. einzeln FT d20x3/4"/50mm

**1162623**

- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innengewinde, Bördelverschraubung

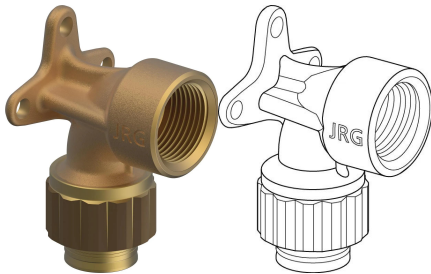

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex fitting connector single FT

#### Spezifikation

- Die Rohr-in-Rohr-Technologie ermöglicht die direkte Verlegung der Rohre im Beton.
- Das wasserführende Innenrohr mit den Dimensionen d12 und d16 kann bei Beschädigung aus dem Schutzmantel heraus ausgetauscht werden, ohne den Bodenbelag oder Wandplatten aufstemmen zu müssen

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation- Vor allem Unterputzleitungen von Verteilern bis zu den- Armaturenstandorten in Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Ventilansch. einzeln FT d20x3/4"/50mm

1162623

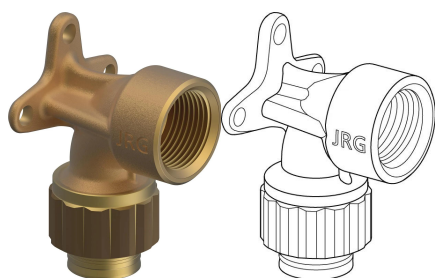

### Measurements

Innengewinde Rp	3/4"
Länge (I1)	47
Länge (I2)	17,5
Länge (I3)	32,5
Z-Messung d	20
Z-Messung k	40
z1	30
Z3	18

### Product code

Item no EAN	7613263116260
Item no GF	351620531
Item no GTIN	07613263116260

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	82
Gewicht der Artikeleinheit	9,51
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900449670
Verpackungshöhe PL1	52
Verpackungslänge PL1	84
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000235872
Verpackungsgewicht PL1	9,53
Verpackungsbreite PL1	54

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)