


Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-28 8x 230V

1162969

- unterstützt bis zu 8 Raumfühler (230 V)
- unterstützt bis zu 12 Thermoantriebe (230 V)
- Drehbarer Kanalwahlschalter für die schnelle Zuordnung der Thermoantriebe
- Pumpenrelais (Kontakt: max. 2(1) A potentialfrei)
- Überlastungsschutz
- Schutzklasse: IP44

- Bestehend aus:
- Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-28
- Montagematerial

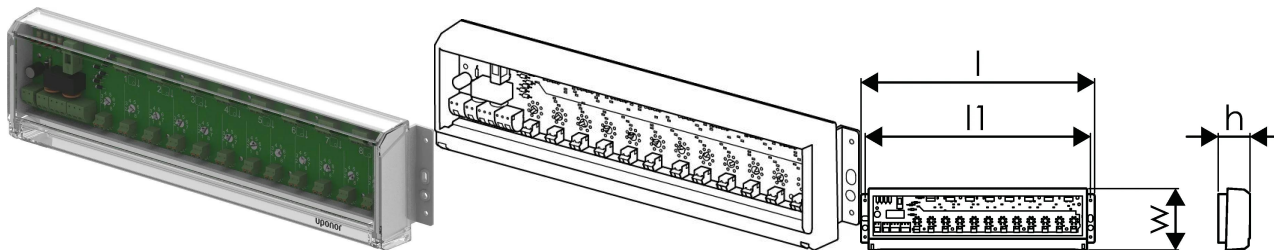

Ausschreibungstexte Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-28

Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Zertifikat

- CE

Uponor Base flexiboard mit Pumpenlogik X-28 8x 230V

1162969

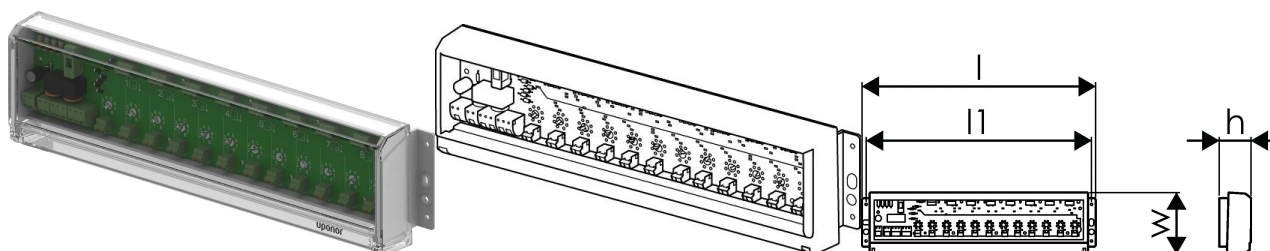

Status

Item Available From date 2026-01-01

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 6414900510363

Item no GTIN 06414900510363

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 100

Länge der Artikeleinheit 383

Gewicht der Artikeleinheit 0,445

Breite der Artikeleinheit 53

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900209427

Verpackung GTIN PL2 06414900609982

Verpackung GTIN PL3 06414900209441

Verpackungshöhe PL1 102

Verpackungshöhe PL2 545

Verpackungslänge PL1 392

Verpackungslänge PL2 585

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1 21

Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2 20

Verpackungsmaterial (kurz) PL1 PAP_OTHER

Verpackungsmaterial (kurz) PL2 PAP_C

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL2 50

Verpackungstyp PL1 BASE_BOX

Verpackungstyp PL2 MEDIUM_BOX

Verpackungsvolumen PL1	0,002279088
Verpackungsband PL2	0,132312375
Verpackungsgewicht PL1	0,519
Verpackungsgewicht PL2	27,88
Verpackungsbreite PL1	57
Verpackungsbreite PL2	415

Measurements

Z-Messung h	53
Z-Messung m	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com