
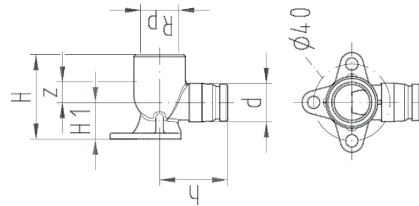


## GF iFit Wandscheibe 16/20-1/2" 64

**1162973**

- für Leicht- und Holzbau geeignet
- Werkstoff: bleifreies Messing
- Anschluss: Innengewinde
- bleifreies Messing für Leicht- und Holzbau geeignet



### Ausschreibungstexte GF iFit Wandscheibe

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit Wandscheibe 16/20-1/2" 64

1162973

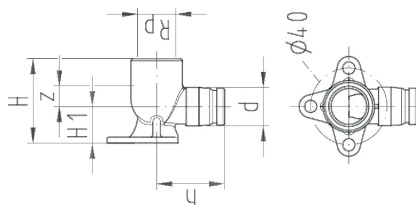

### Product code

Item no EAN	7611205913519
Item no GF	762102274
Item no GTIN	07611205913519

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	64
Länge der Artikeleinheit	62
Gewicht der Artikeleinheit	0,181
Breite der Artikeleinheit	52
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900594820
Verpackung GTIN PL2	06414900594813
Verpackung GTIN PL4	06414900594875
Verpackungshöhe PL1	260
Verpackungshöhe PL2	450
Verpackungshöhe PL4	1200
Verpackungslänge PL1	180
Verpackungslänge PL2	450
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	12000
Verpackungstyp PL1	Bag
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,005148
Verpackungsband PL2	0,06075

Verpackungsband PL4	1,152
Verpackungsgewicht PL1	0,95
Verpackungsgewicht PL2	10
Verpackungsgewicht PL4	2420
Verpackungsbreite PL1	110
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

## Measurements

Z-Messung h	36
Z-Messung h1	19
Z	32

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)