
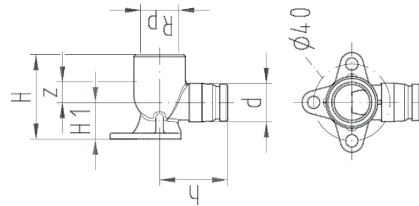


GF iFit Wandscheibe 16/20-1/2" 95

1162974

- für Leicht- und Holzbau geeignet
- Werkstoff: bleifreies Messing
- Anschluss: Innengewinde
- bleifreies Messing für Leicht- und Holzbau geeignet



Ausschreibungstexte GF iFit Wandscheibe

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit Wandscheibe 16/20-1/2" 95

1162974

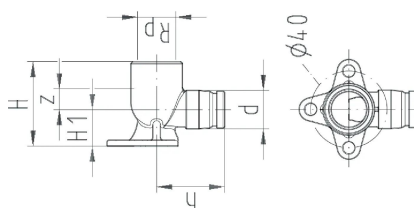

Product code

Item no EAN	7611205913526
Item no GF	762102321
Item no GTIN	07611205913526

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,272
Breite der Artikeleinheit	67
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900597760
Verpackung GTIN PL2	06414900597753
Verpackung GTIN PL4	6414900594882
Verpackungshöhe PL1	190
Verpackungshöhe PL2	176
Verpackungshöhe PL4	1200
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL2	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	2400
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001729
Verpackungsband PL2	0,004088832

Verpackungsband PL4	1,152
Verpackungsgewicht PL1	0,547
Verpackungsgewicht PL2	5,55
Verpackungsgewicht PL4	691
Verpackungsbreite PL1	70
Verpackungsbreite PL2	132
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Z-Messung h	39
Z-Messung h1	19
Z	63

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com