

GF Solder-Fit T mit Innengewinde 22 - 3

1164019

- Serie 7000 Lötfittings T mit Innengewinde Rotguss
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innenlötende / Innengewinde



Ausschreibungstexte GF Solder-Fit T mit Innengewinde

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit T mit Innengewinde 22 - 3

1164019

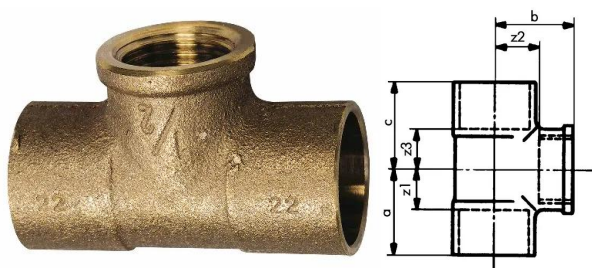

Measurements

Innengewinde Rp	3/4
Z Measurement A	33
Z-Messung b	27
Z-Messung d	22
z1	16
Z2	14
Z3	16

Product code

Item no EAN	7611205851484
Item no GF	767132027
Item no GTIN	07611205851484

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,135
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900275125
Verpackungshöhe PL2	50
Verpackungslänge PL2	70
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,00014
Verpackungsgewicht PL2	0,185
Verpackungsbreite PL2	40

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com