


GF Solder-Fit T mit Innengewinde 28 - 1

1164020

- Serie 7000 Lötfittings T mit Innengewinde Rotguss
- Werkstoff: Rotguss
- Anschluss: Innenlötende / Innengewinde

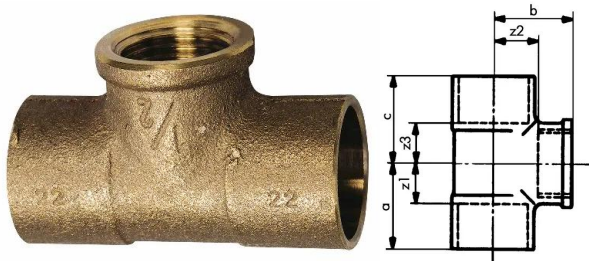

Ausschreibungstexte GF Solder-Fit T mit Innengewinde

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit T mit Innengewinde 28 - 1

1164020

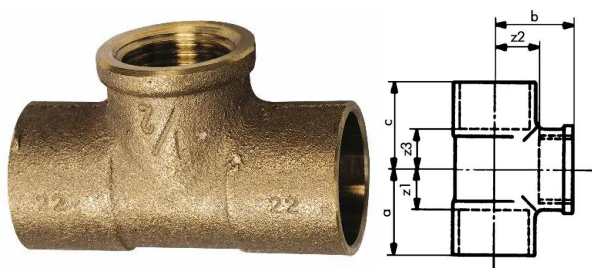

Measurements

Innengewinde Rp	1/2
Z Measurement A	33
Z-Messung b	28
Z-Messung d	28
z1	13
Z2	17
Z3	13

Product code

Item no EAN	7611205858650
Item no GF	767132028
Item no GTIN	07611205858650

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,19
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900275132
Verpackungshöhe PL2	50
Verpackungslänge PL2	70
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,00014
Verpackungsgewicht PL2	0,24
Verpackungsbreite PL2	40

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com