


GF Solder-Fit Verschraubung SG 15 - 1/2

1164198

- Serie 7000 Lötfittings Verschraubung
- Werkstoff Einlege- und Einschraubteil: Rotguss oder Siliziumbronze
- Werkstoff Überwurfmutter: Messing
- Bestehend aus: Einlege-/Einschraubteil, Überwurfmutter, Dichtung 7396
- Anschluss: Innenlötende / Aussengewinde
- Ausführung:
- Flach dichtend

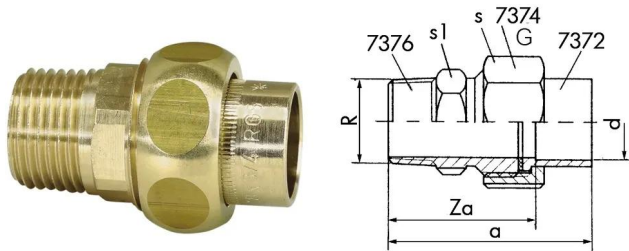

Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Verschraubung

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Verschraubung SG 15 - 1/2

1164198

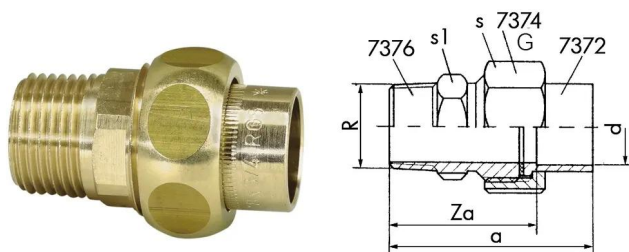

Product code

Item no EAN	7611205852788
Item no GF	767331023
Item no GTIN	07611205852788

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,105
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	1/2
Wandstärke_s1	18
Z Measurement A	55
Z-Messung d	15
Z-MESSUNG S	30
Z	44

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900223164
Verpackung GTIN PL2	06414900042772
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL1	40
Verpackungslänge PL2	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag

Verpackungsvolumen PL1	0,000096
Verpackungsband PL2	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,105
Verpackungsgewicht PL2	1,055
Verpackungsbreite PL1	40
Verpackungsbreite PL2	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com