


GF Solder-Fit Verschraubung SG 28 -1

1164201

- Serie 7000 Lötfittings Verschraubung
- Werkstoff Einlege- und Einschraubteil: Rotguss oder Siliziumbronze
- Werkstoff Überwurfmutter: Messing
- Bestehend aus: Einlege-/Einschraubteil, Überwurfmutter, Dichtung 7396
- Anschluss: Innenlötende / Aussengewinde
- Ausführung:
- Flach dichtend

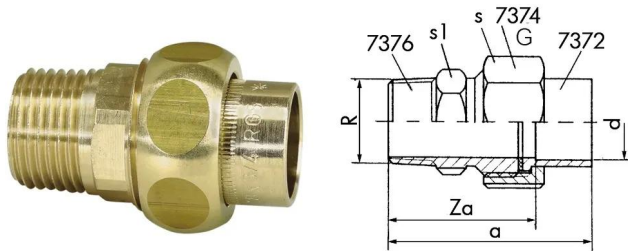

Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Verschraubung

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Verschraubung SG 28 -1

1164201

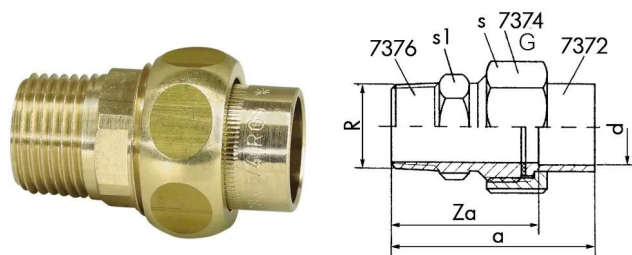

Product code

Item no EAN	7611205852801
Item no GF	767331026
Item no GTIN	07611205852801

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	70
Gewicht der Artikeleinheit	0,28
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	1
Wandstärke_s1	34
Z Measurement A	65
Z-Messung d	28
Z-MESSUNG S	46
Z	46

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900223195
Verpackung GTIN PL2	06414900042802
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	100
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungslänge PL2	70
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag

Verpackungsvolumen PL1	0,000175
Verpackungsband PL2	0,00105
Verpackungsgewicht PL1	0,28
Verpackungsgewicht PL2	1,405
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com