


GF Solder-Fit Verschraubung SG 35 -11/4

1164202

- Serie 7000 Lötfittings Verschraubung
- Werkstoff Einlege- und Einschraubteil: Rotguss oder Siliziumbronze
- Werkstoff Überwurfmutter: Messing
- Bestehend aus: Einlege-/Einschraubteil, Überwurfmutter, Dichtung 7396
- Anschluss: Innenlötende / Aussengewinde
- Ausführung:
- Flach dichtend

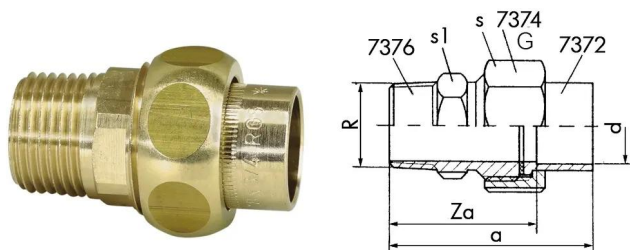

Ausschreibungstexte GF Solder-Fit Verschraubung

Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

GF Solder-Fit Verschraubung SG 35 -11/4

1164202

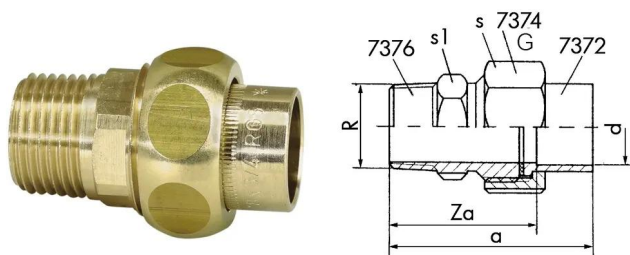

Product code

Item no EAN	7611205859251
Item no GF	767331027
Item no GTIN	07611205859251

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,4
Breite der Artikeleinheit	60
Item_UOM	St.

Measurements

Male_thread_R	1 1/4
Wandstärke_s1	40
Z Measurement A	74
Z-Messung d	35
Z-MESSUNG S	52
Z	51

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900223201
Verpackung GTIN PL2	06414900042819
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungshöhe PL2	210
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag

Verpackungsvolumen PL1	0,000324
Verpackungsband PL2	0,00588
Verpackungsgewicht PL1	0,4
Verpackungsgewicht PL2	2,185
Verpackungsbreite PL1	60
Verpackungsbreite PL2	140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com