


## GF Solder-Fit asbestfreie Dichtung 7396 44X32X2

**1164259**

- Serie 7000 Lötfittings Flachdichtung Centellen
- Werkstoff: Centellen, asbestfrei, WS3820

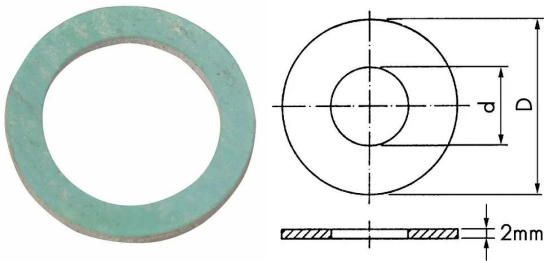

### Ausschreibungstexte GF Solder-Fit asbestfreie Dichtung 7396

#### Spezifikation


- Werkstoff: Kupfer und Rotguss
- Ausgelegt für Weich- und Hartlötverfahren
- Gereinigte und vorbereitete Oberflächen für optimalen Lotfluss
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Oberflächenfinish für dauerhaft sichere Lötverbindungen

#### Anwendung

- Verbindung von Kupferrohrleitungen in der Gebäudetechnik
- Trinkwasserinstallationen
- Gasinstallationen
- Heizungs- und Kühlkreisläufe
- Medizinische Gasversorgung mit hohen Hygieneanforderungen

## GF Solder-Fit asbestfreie Dichtung 7396 44X32X2

1164259

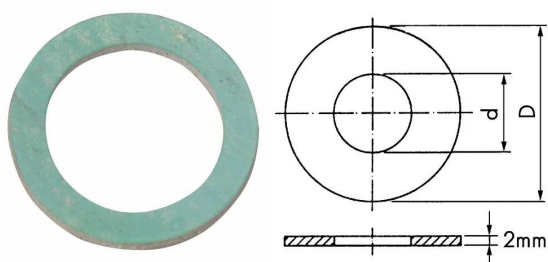

### Product code

Item no EAN	7611205856694
Item no GF	767396030
Item no GTIN	07611205856694

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	10
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,003
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900043366
Verpackungshöhe PL2	10
Verpackungslänge PL2	50
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungsband PL2	0,000025
Verpackungsgewicht PL2	0,003
Verpackungsbreite PL2	50

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)