


Uponor Ecoflex Endkappen für HP Kabel-Leerrohre 32mm

1164764

- Für die 32 mm Kabel-Leerrohre im Thermo Twin HP Rohr
- Bestehend aus 2 St. Gummiendkappen inkl. Kabelbinder

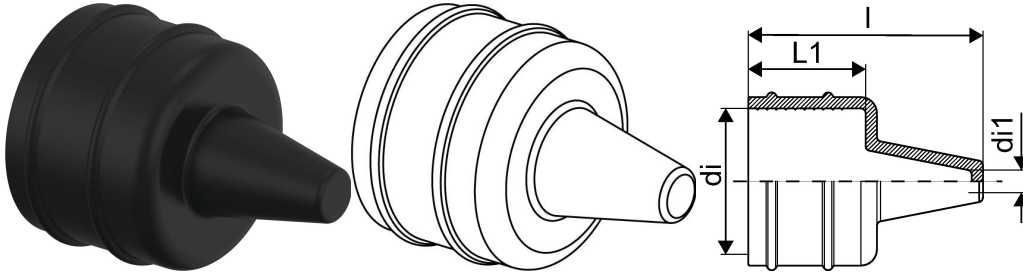

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Endkappen für HP Kabel-Leerrohre

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem produziert gemäß DIN EN 15632
- Mediumrohr: vernetztes Polyethylen (PE-Xa) gemäß DIN EN ISO 15875, naturfarben, SDR 11 (PN 6), sauerstoffdiffusionsdicht gemäß DIN EN 15632
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Heiz- oder Kühlwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: +95 °C / 6 bar
- Betriebstemperatur 80 °C gemäß DIN EN 15632
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung auf Basis der Kiwa Richtlinie BRL 5609
- CSTB Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632 durch Zertifizierungsstelle Kiwa N.V.
- DIN CERTCO Wärmeverlustzertifizierung - Überwacht nach VDI 2055

Uponor Ecoflex Endkappen für HP Kabel-Leerrohre 32mm

1164764

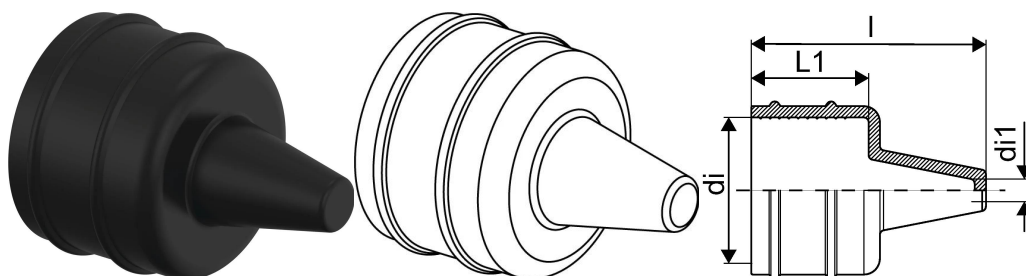

Measurements

Inner_diameter_di	32
Inner_diameter_di1	4,85
LÄNGE_L	49,7
Länge (l1)	25

Status

Item Available From date	2025-09-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900337076
Item no GF	35001164764
Item no GTIN	06414900337076

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	35.8
Länge der Artikeleinheit	77.1
Gewicht der Artikeleinheit	0,026
Breite der Artikeleinheit	35.8
Item_UOM	Set

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900546461
Verpackungshöhe PL1	36
Verpackungslänge PL1	300
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	POUCH
Verpackungsvolumen PL1	0,002592
Verpackungsgewicht PL1	0,031
Verpackungsbreite PL1	240

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com