


## GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen 50% 32 25m

**1185030**

- Beschreibung: in Ringen mit Dämmung 0,035 W/mK
- Werkstoff: Mehrschichtverbundrohr PE-X/AL/PE-X
- Dämmstärke: 50 % Isolierung – d16–26: 10 mm, d32: 15 mm

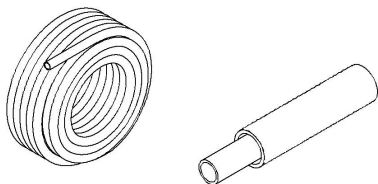

### Ausschreibungstexte GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen 50%

#### Spezifikation

- Das JRG Sanipex MT System zeichnet sich durch seine hohe Korrosionsbeständigkeit aus
- Das Rohrverbindungsdesign ist tottraumfrei und bietet neben mehreren Sicherheitsmerkmalen eine volle Durchflusskapazität ohne Querschnittsverengung
- Die Bördelverschraubungen des JRG Sanipex MT sind lösbar und wiederverwendbar

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Druckluft, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzinstallationen im gesamten Gebäude

#### Zertifikat

- DVGW
- SVGW
- KIWA
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex MT ML Rohr in Ringen 50% 32 25m

1185030

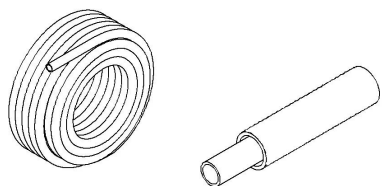

### Measurements

Inner_diameter_di	62
Wandstärke_s	3,00
Wandstärke_s1	15

### Product code

Item no EAN	7613263118097
Item no GF	351632336
Item no GTIN	07613263118097
Item no LVI	1749331
Item no RSK	2005326

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	62
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,511
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900048132
Verpackung GTIN PL4	06414900197588
Verpackungshöhe PL1	1200
Verpackungshöhe PL4	1644
Verpackungslänge PL1	1200
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	25
Verpackungsmenge PL4	100
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,288

Verpackungsband PL4	2,36736
Verpackungsgewicht PL1	12,785
Verpackungsgewicht PL4	72,11
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL4	1200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)