


GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN25

1185048

- bestehend aus einem kombinierten JRGURED-Druckreduktionsventil und einem Rückspülfeinfilter (100 µm)
- Temperatur: max. 30°C
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 bar), Sekundärdruck: 200 - 600 kPa (2 - 6 bar)
- Anschluss: Schraubverbindung

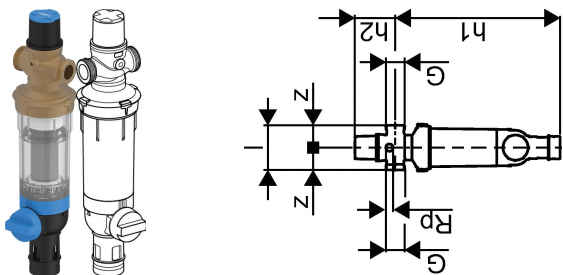

Ausschreibungstexte GF JRGURED Combi Rückspülfilter

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN25 – DN50
- Werkseinstellung: 4 bar, einstellbar 2 – 6 bar
- Mit Rückspülung oder Kartuschenfilter

Anwendung

- Trinkwasser
- Hauswassereingang

GF JRGURED Combi Rückspülfilter DN25

1185048

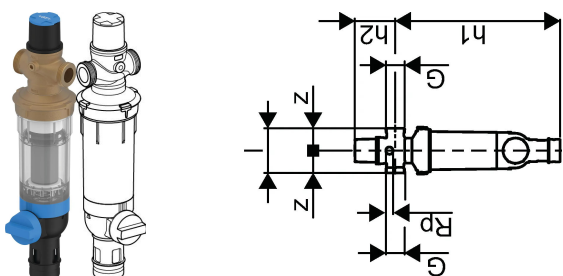

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 1/4
Innengewinde Rp	1/4
LÄNGE_L	100
Z-Messung h1	368
Z-Messung h2	90
Z	50

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900209168
Item no GF	350692015
Item no GTIN	06414900209168

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	458
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	2,413
Breite der Artikeleinheit	105
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900269117
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	606
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0135744
Verpackungsgewicht PL1	2,758
Verpackungsbreite PL1	160

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com