

## GF JRG LegioStop Geradsitzventil S-Press PLUS d16

**1186890**


- Beschreibung: frei von Wassertaschen und wartungsfreies Oberteil, nicht steigendes Handrad ( $\leq DN50$ ) mit optischer Positionsanzeige, Ventilsitz und Ventilschaft aus Edelstahl

- Temperatur: max. 90°C

- Nenndruck: PN16

- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff/Metall

- Anschluss: S-Press PLUS (DN12-25), S-Press (DN32-65)

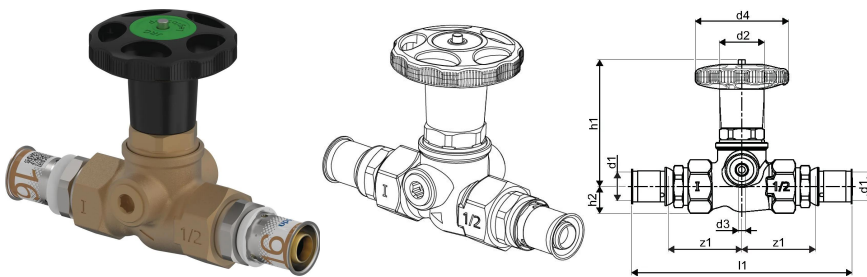

### Ausschreibungstexte GF JRG LegioStop Geradsitzventil S-Press PLUS

#### Spezifikation


- Schrägsitzventile: DN15 - DN80
- Gradsitzventile: DN12 – DN65
- Verschiedene Systemanschlüsse verfügbar
- Auswechselbare Medium-Markierschilder

#### Anwendung

Kalt- und Warmwasser

## GF JRG LegioStop Geradsitzventil S-Press PLUS d16

1186890

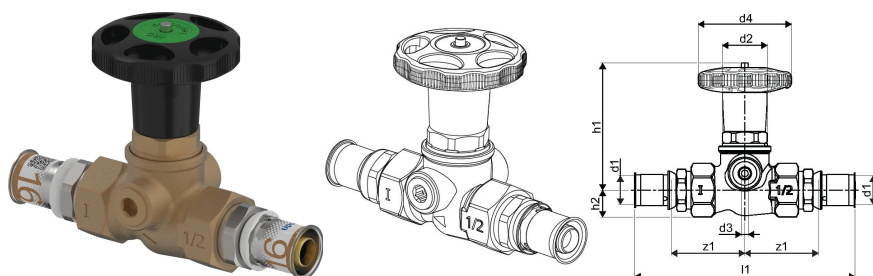

### Product code

Item no EAN	6414900594967
Item no GF	350895941
Item no GTIN	06414900594967

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	123
Gewicht der Artikeleinheit	0,389
Breite der Artikeleinheit	87
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900614610
Verpackung GTIN PL2	06414900614603
Verpackungshöhe PL1	125
Verpackungshöhe PL2	250
Verpackungslänge PL1	355
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	04
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL2	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PELD
Verpackungsmaterial (kurz) PL2	PAP_C
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	POUCH
Verpackungstyp PL2	MEDIUM_BOX
Verpackungsvolumen PL1	0,01286875
Verpackungsband PL2	0,0159115
Verpackungsgewicht PL1	0,399

Verpackungsgewicht PL2	4,217
Verpackungsbreite PL1	290
Verpackungsbreite PL2	263

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)