


Uponor Aqua PLUS bouchon d'extrémité de collecteur, joint plat 3/4"FT

1001337

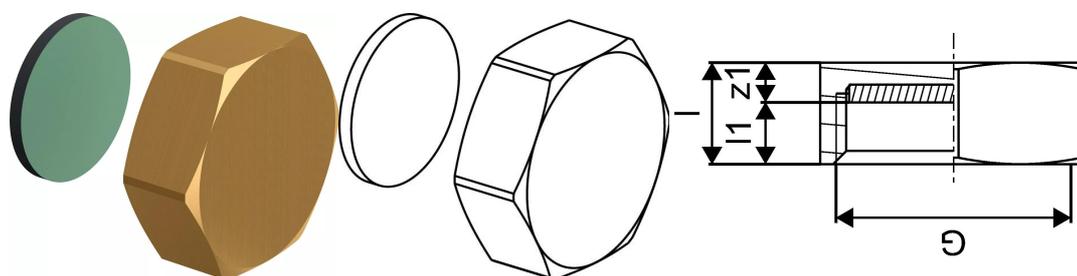

A propos Uponor Aqua PLUS bouchon d'extrémité de collecteur, joint plat

Spécification

Der Uponor Aqua PLUS Verteiler PPM ist ein Kunststoffverteiler aus PPSU (Polyphenylsulfon) für Trinkwasserinstallationen und Heizen- und Kühlanwendungen. Mit den für den Verteiler verfügbaren Adaptern ist es möglich, Uponor PE-Xa Rohre oder Uponor Verbundrohre in verschiedenen Dimensionen anzuschließen.


- Verteiler aus PPSU
- O-Ringe aus EPDM
- Seitliche Anschlüsse mit 1" Spezialgewinde für werkzeuglose Verbindung durch 180° Drehung
- Verteileranschlüsse mit Spezialgewinde G 3/4"
- Anschlussabstand 50 mm

Application

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Uponor Aqua PLUS bouchon d'extrémité de collecteur, joint plat 3/4"FT

1001337

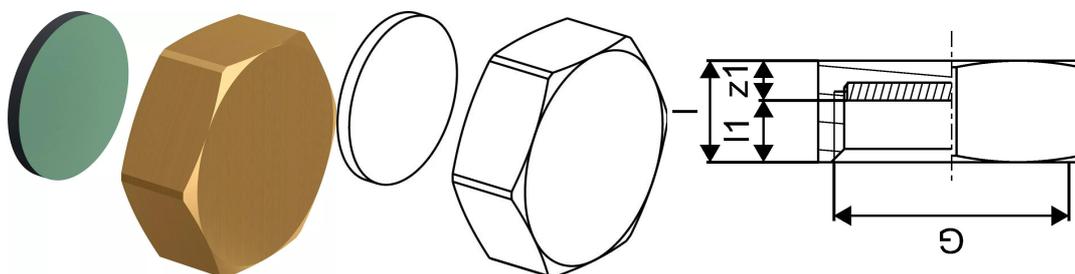

Données techniques

Item no EAN	7321500016883
Item no GTIN	07321500016883
Item no VVS	045266406
RSK no.	1228061
Item no NRF	5110224
Item no LVI	2048504
Produit (unité de mesure)	St.
Femelle_filetage_Rp	3/4 inch
Longueur (l)	12 mm
Longueur (l1)	7 mm
Quantité d'emballage 1	10
Quantité d'emballage 3	250
Packaging GTIN PL1	06414905431632
Packaging GTIN PL3	06414905443802
Item Unit Height	12 mm
Item Unit Weight	0,04 kg
Item Unit Width	30 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com